


Автоматический клипсатор СПРИНТ КН-501



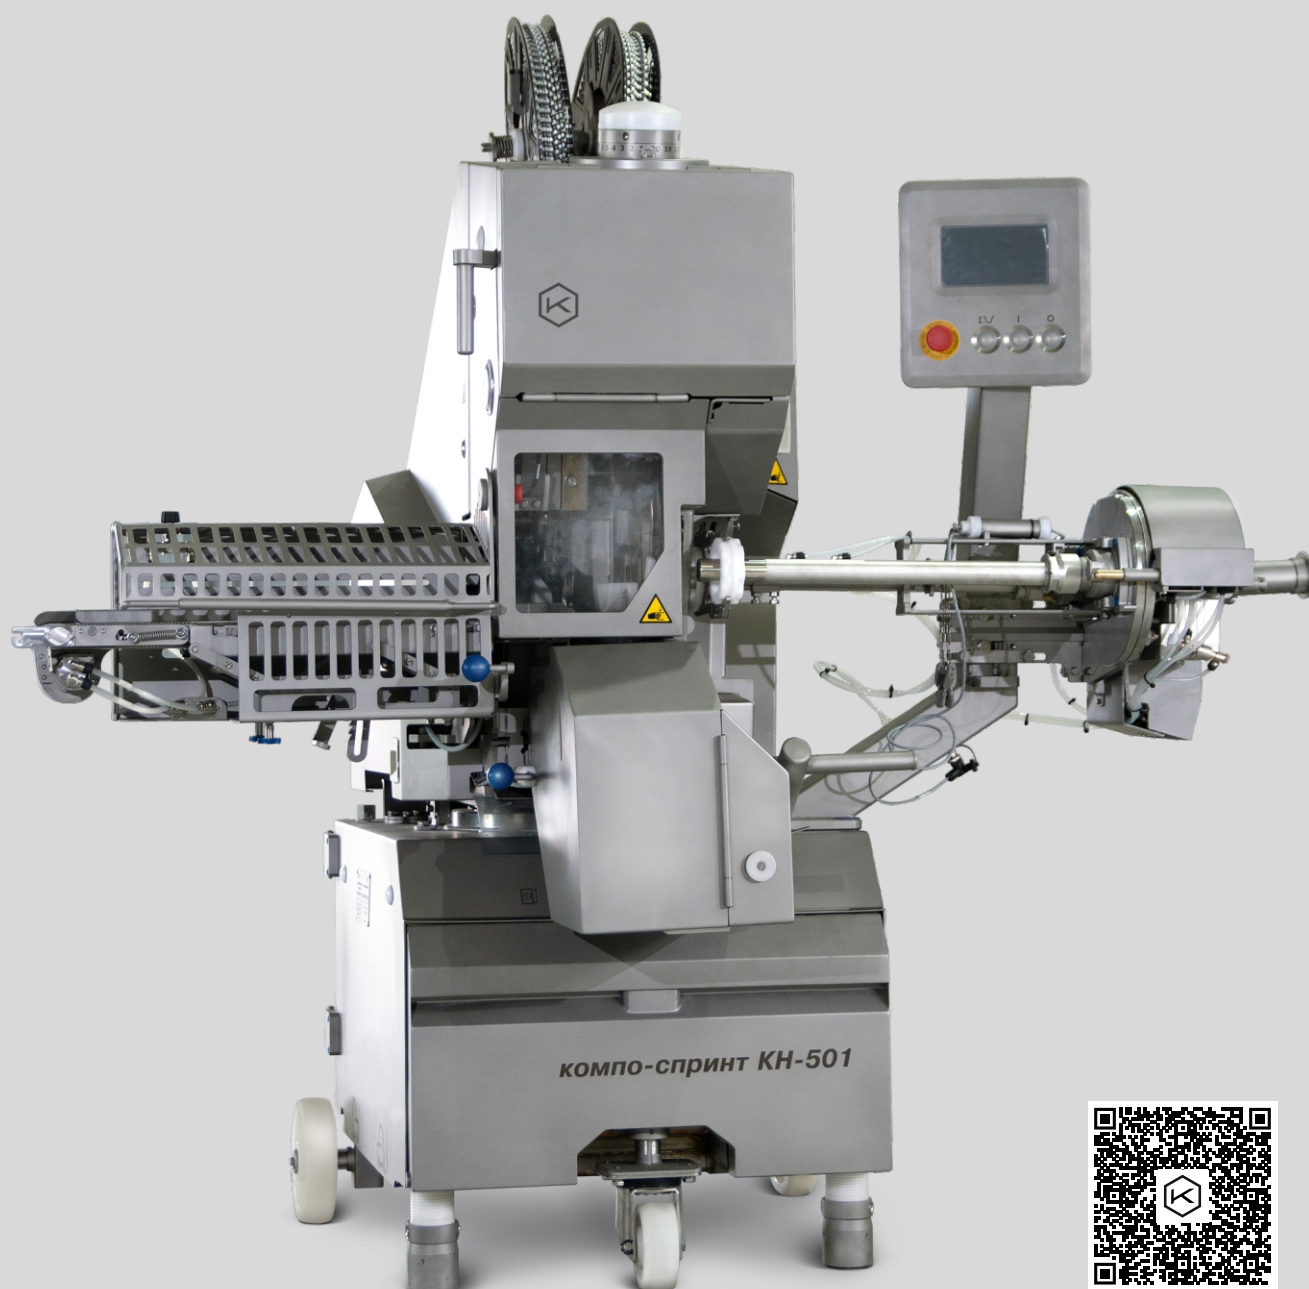


Автоматический клипсатор КОМПО СПРИНТ КН-501 предназначен для изготовления колбасных батонов в автоматическом режиме с использованием белковых, полиамидных, целлюлозных, фиброузных оболочек. Клипсатор позволяет выпускать колбасные изделия в диапазоне диаметров от 30 до 120 мм в виде одиночных батонов, цепочек батонов, а также кольцевых колбас с петлей или нитью.

Область применения клипсатора не ограничивается мясопереработкой и распространяется на формовку пастообразных наполнителей в рукавную оболочку в молочной, рыбной, птицеперерабатывающей и других сферах (мороженое, плавленый сыр, творожная масса, масло, майонез, корма для животных).

Достоинства:

- Клипсование колбасных цепочек, одиночных батонов;
- Отворотный питатель для удобной заправки оболочки;
- Контроль превышения давления на скрепку;
- Возможность установки револьверного питателя;
- Регулируемое положение оси пережима относительно матрицы;
- Электронный пульт управления с сенсорным экраном;
- Программируемый контроллер;
- Конструкция механизмов пережима и протяжки обеспечивает чистые хвостики колбас;
- Возможность регулировки величины зажима скрепки;
- Наличие датчиков окончания оболочки и окончания скрепки;
- Быстрая переналадка с шага скрепки 15 на 18 и расстояния между скрепками с 30 на 36;
- Выбор необходимой комплектации при заказе.



Технические характеристики

Цикл клипсования, сек	Тип скрепки	Шаг скрепки
0,5	H5-H20	15,18
Установленная мощность, кВт	Высота до оси цевки, мм	Расход воздуха, не более, л/ход
30	975-1150	20

Модель

КН-501

Диаметр клипсуемой оболочки, мм

- белковые

- полиамидные

Тип клипсуемых оболочек

30-80

45-120

полиамидные, фиброузные, целлюлозные, коллагеновые.

Тип петли

поперечная 20/100

Подача петли

автоматическая

Маркировка даты

на скрепке

Исполнение

напольное

Давление воздуха в рабочей пневмосети, МПа

0,5-0,7

Габаритные размеры, мм, не более:

1500*1980*2000

Длина*Ширина*Высота