




Шприц вакуумный МАКСИ-3000

Вакуумный колбасный шприц винтового типа КОМПО-МАКСИ 3000 предназначен для наполнения и дозирования фаршей варёных, варёно-копченых, полукопчёных, сырокопчёных и сыровяленых колбас, сосисок, сарделек, а также других пастообразных масс.



Достоинства:

- функция обратного всасывания фарша, снижающая потери фарша при замене оболочки и позволяющая более эффективно клипсовать нежные оболочки;
- функция корректировки первой дозы фарша;
- возможность агрегатирования с клипсатором любого производителя;
- повышенная долговечность рабочих узлов за счёт оригинальной конструкции винтов вытеснителя;
- возможность эффективной работы на жидких фаршах за счёт использования режима «Вакуум+»;
- программируемая система управления с графической сенсорной панелью;
- комплектование дополнительной парой специальных винтов даёт возможность для работы с невакуумированными фаршами;
- все узлы, контактирующие с фаршем легкосъемные и доступные к обработке;
- встроенная система, сигнализирующая о необходимости очередного ТО;
- универсальность, простота в обслуживании, надёжность и низкие финансовые затраты при эксплуатации.

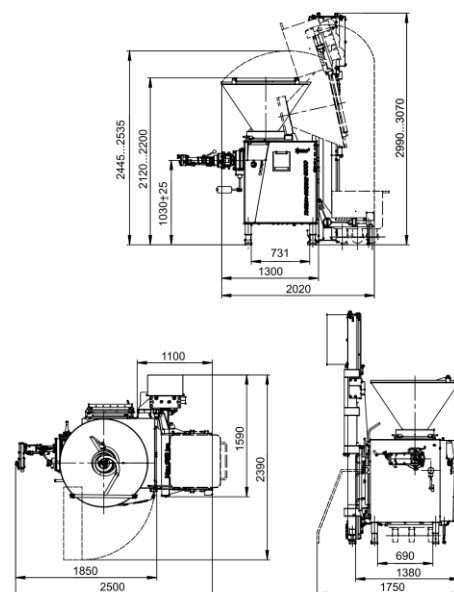

Высокая производительность при выработке всех видов колбас



Качественное вакуумирование фарша, исключающее наличие пористости во всех видах колбас



Сохранение рисунка фарша под оболочкой и внутри батона при использовании ВНБ или ВП-6000



Программируемая система управления с графической сенсорной панелью

Технические характеристики

Ворошитель в бункере +	Загрузочное устройство ФЦВ ОПЦИЯ	Устройство порционирующее ФПС ОПЦИЯ	Волчок-насадка ВНБ ОПЦИЯ
Температурный режим фарша, °С -4	Массовая подача при номинальной частоте вращения, кг/ч 12000-16500	Производительность измельчения с ВНБ, кг/ч до 6500	Номинальное напряжение питания электросети, В 400

Модель	3000
Диапазон регулирования величины разовой дозы, г	10-99999
Вместимость бункера, л	270
Высота до оси цевки, мм	1030±25
Установленная мощность со всеми опциями, кВт	до 20
Габаритные размеры шприца, мм: Длина* Ширина* Высота	1300* 1380* 2200
Габаритные размеры с загрузочным устройством ФЦВ, мм: Длина* Ширина* Высота	2020*1750*3070
Габаритные размеры с устройством порционирующим ФПС, мм: Длина* Ширина* Высота	1850*1380*2200
Вес нетто со всеми опциями, кг	до 1320